

Graisseurs automatiques



Le graisseur automatique
compact et rechargeable pour
point de lubrification individuel

La nouvelle génération

Swiss made / brevets à l'échelle mondiale




simalube, le graisseur automatique compact pour un usage universel, économique et respectueux de l'environnement

Graissage économique

Le graisseur automatique simalube se visse directement sur le point de graissage. Il travaille de façon indépendante et est activé lors du réglage de la durée. Le niveau du lubrifiant est visible en permanence au travers de la fenêtre transparente.

simalube est idéal pour des tâches exigeantes: il alimente sûrement les points de lubrification difficilement accessibles, les applications à des endroits dangereux ou les points pouvant être facilement oubliés. Les divers points de graissage sont alimentés 24 heures par jour au moyen de la quantité de lubrifiant nécessaire. Un manque ou un excès de graissage est évité et les frais élevés d'entretien et de réparation appartiennent au passé.

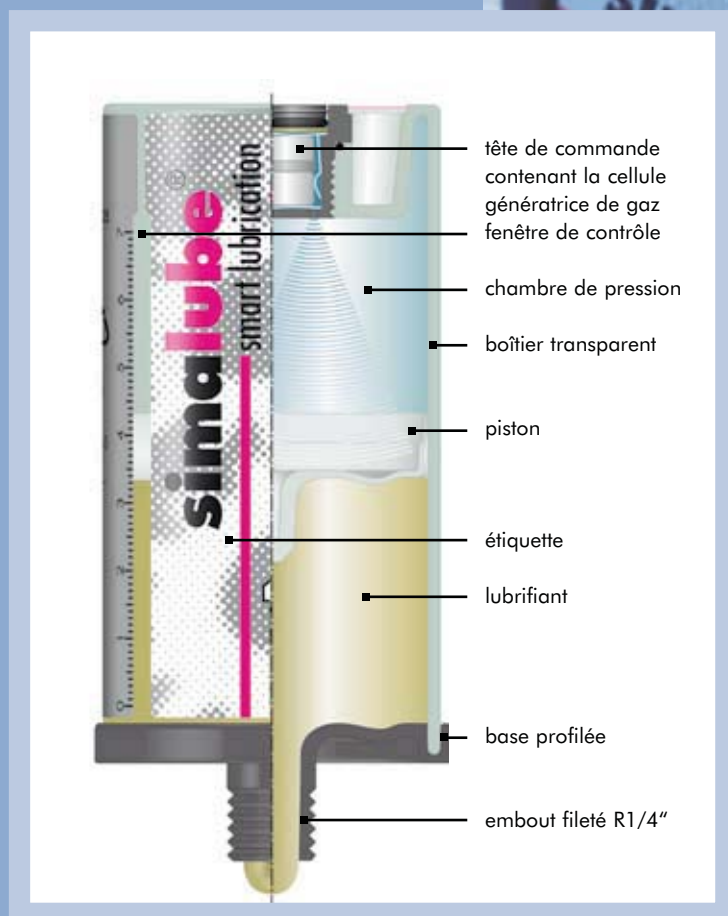


La nouvelle génération des graisseurs automatiques simalube



Tête de commande contenant la cellule génératrice de gaz



Ajustement simple de la durée d'utilisation à réglage continu (1-12 mois)

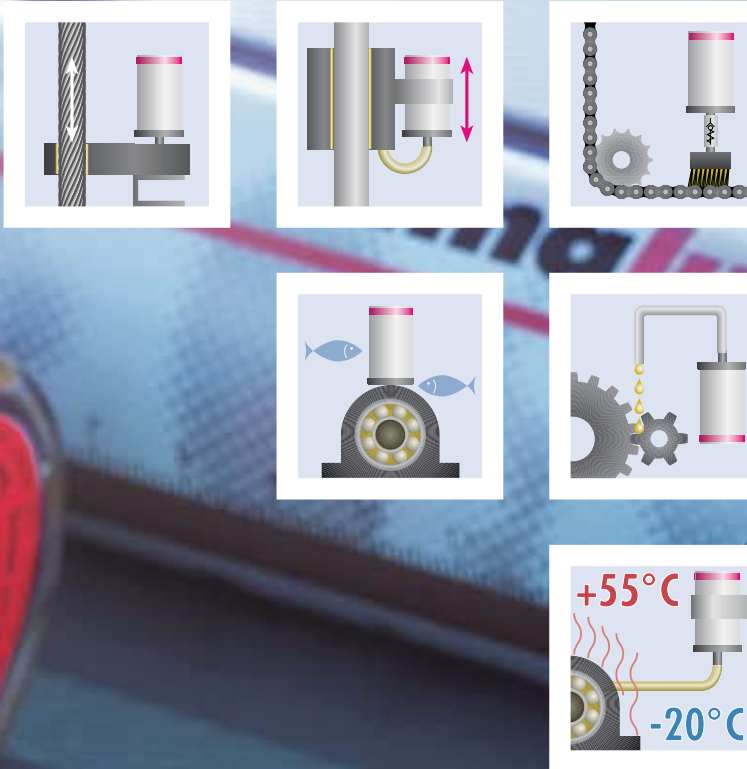


Emploi universel

simalube est livrable avec un vaste assortiment standard de graisses et d'huiles. D'autres lubrifiants spécifiques au client peuvent être employés, s'ils possèdent les aptitudes requises. simalube est universel et peut être réglé en continu entre 1 et 12 mois. Le débit peut également être modifié pendant le fonctionnement. simalube est adapté à une plage de températures de -20 à $+55$ °C. Le programme étendu d'accessoires contribue à la résolution des problèmes de lubrification quotidiens et facilite la pose du graisseur automatique.

Respectueux de l'environnement et rechargeable

simalube ne contient pas de liquides toxiques, c'est pourquoi il ne doit pas être éliminé comme déchet toxique spécial. simalube peut être réutilisé plusieurs fois. L'utilisateur peut le recharger très facilement. A cet effet, une nouvelle tête de commande est nécessaire. Celle-ci s'obtient comme pièce de rechange.

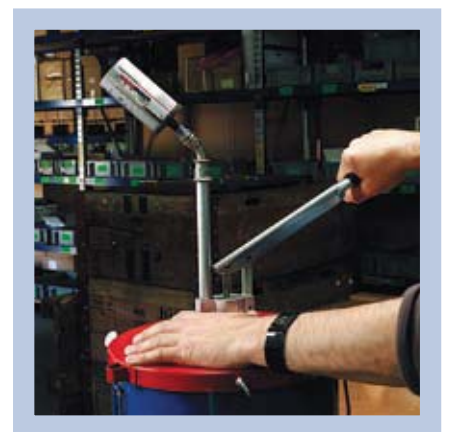

simalube se laisse facilement remplir ou recharger au moyen d'un appareil adéquat (p.ex. un appareil de remplissage pour pompes à graisse).



Domaines d'applications



Pour de plus amples informations sur le produit et son application, demandez s'il vous plaît le mode d'emploi simalube. Vous pouvez nous demander le répertoire actuel des dépositaires locaux ou l'obtenir sous www.simalube.com

Dimensions et lubrifiants standard

Lubrifiants standard

No.	Application	Plage des temp. [°C]	Huile de base	Epaississant	Quantité de lubrifiant			
					30 ml	60 ml	125 ml	250 ml
SL01	Graisse universelle	-30/+120	minérale	Li/Ca	SL01-30	SL01-60	SL01-125	SL01-250
SL02	Graisse universelle+ MoS ₂	-25/+130	minérale	Li	SL02-30	SL02-60	SL02-125	SL02-250
SL04	Graisse pour hautes temp.	-20/+160	minérale	Be	SL04-30	SL04-60	SL04-125	SL04-250
SL06	Graisse fluide	-40/+110	minérale	Li/Ca	SL06-30	SL06-60	SL06-125	SL06-250
SL09	Graisse biodégradable	-20/+100	ester	Li/Ca	SL09-30	SL09-60	SL09-125	SL09-250
SL10	Graisse pour l'industrie aliment.	-30/+140	synthétique	Al	SL10-30	SL10-60	SL10-125	SL10-250
SL14	Huile pour chaînes	-10/+ 90	minérale	-	SL14-30	SL14-60	SL14-125	SL14-250
SL15	Huile pour chaînes hautes temp.	0/+250	synthétique	-	SL15-30	SL15-60	SL15-125	SL15-250
SL18	Huile pour l'industrie alimentaire	-15/+150	synthétique	-	SL18-30	SL18-60	SL18-125	SL18-250
SL24	Graisse à plage de temp.étendues	-30/+150	minérale	Li comp.	SL24-30	SL24-60	SL24-125	SL24-250
SL25	Graisse haute temp. et vitesse	-20/+180	minérale	Polyurée	SL25-30	SL25-60	SL25-125	SL25-250

Numéro de commande

simalube 30



simalube 60



simalube 125



simalube 250




Applications avec les accessoires simalube




Un vaste programme d'accessoires axé sur la pratique permet une fixation aisée des graisseurs automatiques simalube.


Support de montage fixe

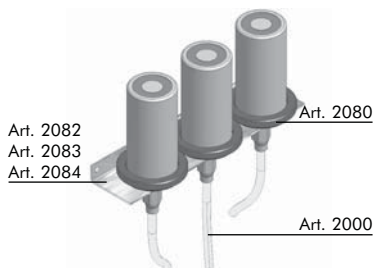


Support de montage fixe avec capot de protection pour simalube

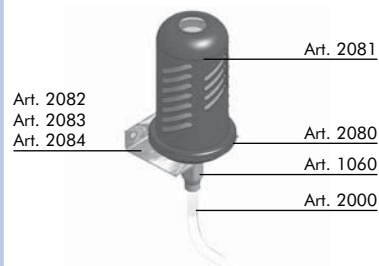


Adaptateur de fixation Perma




Graissage de chaîne avec bride de fixation

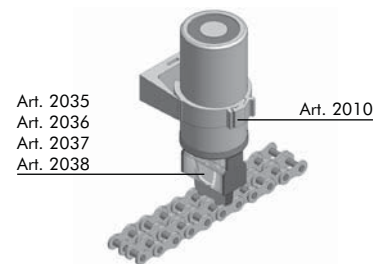


Graissage de chaîne avec pinceau et 2 brides de fixation

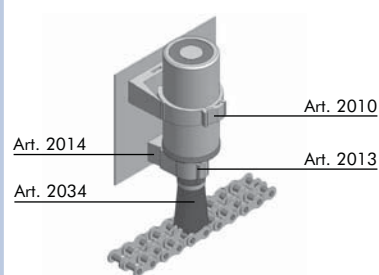


Graissage de chaîne avec support à réglage universel

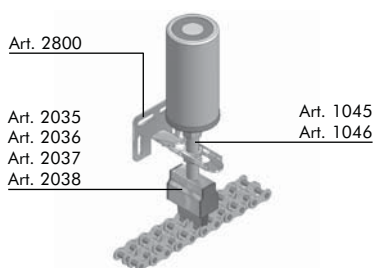


Graissage de chaîne avec connexion latérale

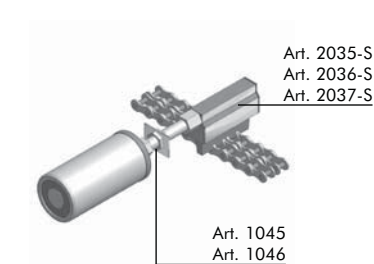


Graissage de rail d'ascenseur ou de câble



Pinceau avec pièce de raccordement à 90°

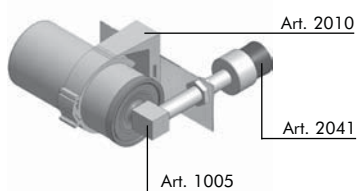





















Adaptateur quadruple



Montage erroné!



Programme d'accessoires simalube

Description	Art.	Description	Art.
 <p>Coude 45° 1/4"</p> <p>Fonte d'acier, nickelée</p>	1001	 <p>Raccord fileté pour tuyau ø 8 mm 1/8" extérieur 1/4" extérieur 3/8" extérieur</p> <p>Laiton nickelé</p>	1070 1071 1072
 <p>Coude 90° 1/4"</p> <p>Fonte d'acier, nickelée</p>	1002	 <p>Tuyau ø 8/6 mm par mètre (indiquer art. et longueur)</p> <p>Plastique</p>	2000
 <p>Pièce de raccordement avec filetage 90° 70 mm, incl. 2 écrous</p> <p>Laiton nickelé</p>	1005	 <p>Bride de fixation pour simalube® ø 50 mm</p> <p>Plastique</p>	2010
 <p>Raccord 1/4" x 3/8" 1/2"</p> <p>Laiton nickelé</p>	1010 1011	 <p>Adaptateur de fixation Perma ø 50 mm</p> <p>Plastique</p>	2012
 <p>Raccord de réduction 1/4" x 1/8" 1/4" M6 M8 M8x1 M10 M10 x 1 M12 M12x1,5 1/4" (UNF)</p> <p>Laiton nickelé</p>	1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1121	 <p>Bride de fixation pour pinceau ø 28 mm</p> <p>Plastique</p>	2013
 <p>Rallonge 10 mm 35 mm 50 mm</p> <p>Laiton nickelé</p>	1021 1040 1041	 <p>Entretoise pour bride de fixation pour pinceau 15 mm</p> <p>Plastique</p>	2014
 <p>Raccord de traversée 25 mm, incl. 1 écrou 60 mm, incl. 2 écrous</p> <p>Laiton nickelé</p>	1045 1046	 <p>Support de montage comprenant: - flasque - raccord 1/4" - écrou</p> <p>Plastique / laiton nickelé</p>	2080
 <p>Raccord Y (incl. réduction 1021) 1/4"</p> <p>Laiton nickelé</p>	1050	 <p>Capot de protection pour support de montage 2080</p> <p>acier peint</p>	2081
 <p>Raccord fileté pour tuyau ø 8 mm (incl. joint d'étanchéité 5080) 1/4" intérieur</p> <p>Laiton nickelé</p>	1060	 <p>Equerre de fixation pour support de montage 75 mm (1 perçage) 240 mm (3 perçages) 390 mm (5 perçages)</p> <p>acier bruni</p>	2082 2083 2084
 <p>Clapet antiretour 1/8" 1/4"</p> <p>Laiton nickelé</p>	1060	 <p>Clapet antiretour 1/8" 1/4"</p> <p>Laiton nickelé</p>	2020 2021

